

Estos discos son utilizados principalmente en pisos de madera, resultan muy útiles para *mantenimiento de duelas residenciales y gimnasios.*



GRANO	CARACTERÍSTICAS	CÓDIGO	PESO APROX.	PIEZAS X CAJA	MEDIDAS CAJA	PESO CAJA	PZAS. X PALLET	PIEZAS X CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO
60	Muy agresivo	SS19-060	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
80	Agresivo	SS19-080	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
100	Agresivo	SS19-100	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
120	Medianamente fino	SS19-120	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
150	Fino	SS19-150	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
180	Muy fino	SS19-180	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
220	Super fino	SS19-220	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000
400	Ultra fino	SS19-400	-	10	2 X 51.5 X 51.5 cm	1.23 kg	4000	40000

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RIGIDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA
B	E	I	N/A	N/A

RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS

HUMEDAD	ÁCIDOS DILUÍDOS	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)	ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES	DESTILADOS DE PETRÓLEO
E	E	B	B	E	E

USOS SUGERIDOS:


Acabado profesional de pisos de madera.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

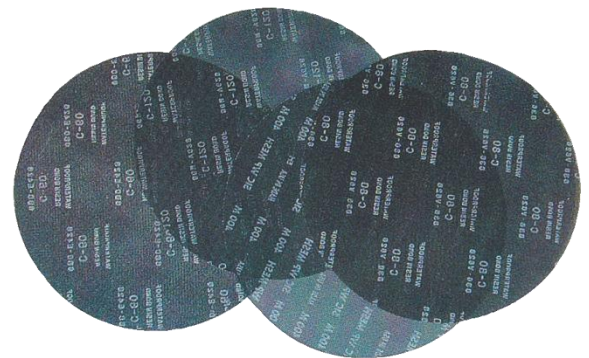

- E EXCELENTE
- B BUENA
- S SUFICIENTE (*exposiciones intermitentes no le afectan.*)
- I INSUFICIENTE
- N/A NO APLICA

(Para condiciones específicas de uso de cada producto por favor contacte a nuestros asesores.)

*Estas temperaturas se determinan bajo una exposición al calor constante.

Los datos expuestos en este documento aparecen sólo con fines ilustrativos y pueden variar sin previo aviso.

